

Dati tecnici

Modello	BX2350	
Motore	3 cilindri diesel raffreddato a liquido	
Tipo	Kubota D902	
Modello	Kubota D902	
Potenza motore lorda a 3200 rpm CV	23,0 (17,2)	
Potenza PTO a 3200 rpm CV	17,7	
Cilindrata CC	898	
Capacità serbatoio carburante l	25	
Sistema di trasmissione	HST con gamme Lenta, veloce (2 avanti e 2 retromarce)	
Tipo trasmissione	Selezione 2 e 4 ruote motrici	
Freni	Dischi in bagno d'olio	
PTO	Pto indipendente con frizione idraulica in bagno d'olio	
Posteriore	Standard (540 rpm)	
Ventrale	Standard (2500 rpm)	
Circuito idraulico	Sterzo con Idroguida	
Portata pompa L/min	24	
Terzo punto	Categoria I	
Capacità sollevamento 60 cm dietro le noci Kg	310	
Dimensioni pneumatici	Sterzo con Idroguida	
Anteriori Giardino, misti, industriali	18x8,5-10 / 18x8,5-10 / 18x8,5-10	
Posteriori Giardino, misti, Industriali	26x12-12 / 26x12-12 / 26x12-12	
Velocità a regime motore rpm (giardino)	Sterzo con Idroguida	
Marcia Avanti Km/h	0-13,0	
Marcia Indietro Km/h	0-10,0	
Dimensions	Sterzo con Idroguida	
Lunghezza con terzo punto mm	2425	
Larghezza (Con ruote giardino) mm	1145	
Passo mm	2140	
Luce libera da terra mm	1400	
Carreggiata mm	220	
Anteriore mm	930	
Posteriore mm	820	
Raggio di sterzo (Senza freno) m	2,3	
Peso trattore Kg	665	

Dati tecnici caricatore

Modello	LA243
	BX2350
Altezza massima ai perni pivotanti mm	1810
Altezza di scarico mm	1680
Spazio benna cofano in scarico alla massima altezza	1333
Angolo massimo di scarico Gradi	45°
Spazio benna cofano alla minima altezza	1390
Angolazione posteriore benna Gradi	29°
Profondità di scavo mm	120
Altezza massima di trasporto mm	990
Larghezza benna mm	1219
Capacità di sollevamento (con carico avanzato di 500mm)	235
Forza di strappo (500 mm avanzati alla massima altezza)	4410
Velocità di sollevamento senza carico Secondi	3,5
Velocità di abbassamento senza carico Secondi	2,7
Tempo richiamo benna Secondi	2,4
Tempo di scarico benna Secondi	1,7

Velocità flusso olio l/min	14
Valvola di sicurezza psi(kg/cm2)	1778 (125)
Diametro cilindro sollevamento mm	40
Diametro cilindro benna mm	65
Capacità benna (materiale solido) m ³	0,14

Dati tecnici unità di taglio

Modello	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX
Tipo	Scarico laterale		
Numero lame	3		
Tipo di aggancio	Unità di taglio sospesa		
Larghezza di taglio mm	1224	1372	1524
Altezza di taglio mm	25-102		
Regolazione altezza di taglio	manopola centralizzata		
Peso Kg	80	95	115

Imp. Luthringer - tel.: 01 69 20 64 00 : W21PS01018

L'azienda si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai dati tecnici sopra citati senza dovere di preavviso. Questo depliant è solo descrittivo. Contattare il concessionario di zona Kubota per eventuali maggiori informazioni di servizio ed assistenza.


KUBOTA EUROPE S.A.S. Filiale Italiana

 Via Grandi 29 20068 Peschiera Borromero (MI)
 Tel.: 02 51 65 03 77 Fax.: 02 54 71 13 3


**TRATTORE DIESEL KUBOTA**

BX2350

Un trattore compatto costruito per ogni tipo di lavoro dalla manutenzione del verde ai lavori piu' duri : soddisfera' anche i piu' esigenti






Caricatore frontale
 Capacita' di sollevamento : 235 kg
 Altezza massima : 1810 mm
 Profondita' di scavo : 120 mm

Il BX2350 Kubota potente, polivalente e pronto a tutto. Ideale per una vasta gamma di lavori.



Piatto a scarico laterale
 Larghezza di taglio : 152 cm
 Numero di lame : 3
 Regolazione dell'altezza di taglio :
 Attraverso una manopola

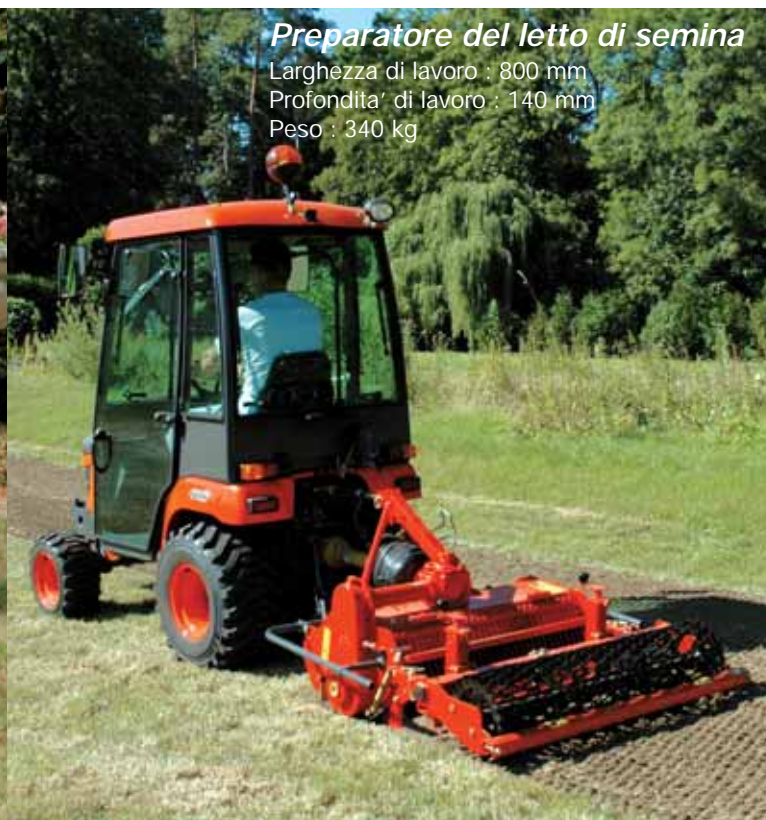

Preparatore del letto di semina
 Larghezza di lavoro : 800 mm
 Profondita' di lavoro : 140 mm
 Peso : 340 kg



RASAERBA

Il nostro piatto a 3 lame permette una grande produttività e risultati professionali

Unita' di taglio

Sarete piu' produttivi di quanto vi aspettate. Questo rasaerba a 3 lame disponibile in 3 differenti misure, per meglio adattarsi alla grande varieta' di necessita' nel taglio dell'erba, ideale quindi per un uso professionale. E' possibile scegliere tra 122 cm, 137 cm e 152 cm, il BX dispone di un sistema di aggancio e sgancio facile, di una manopola di regolazione dell'altezza del piatto per effettuare un taglio preciso, una doppia cinghia affidabile e capace di trasmettere al piatto tutta la potenza proveniente dalla presa di forza.



MANOPOLA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO



TRASMISSIONE A CARDANO



ELEVATA LUCE LIBERA



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO SGANCIO RAPIDO

ACCESSORI



FRESA



LAMA POSTERIORE



LAMA FRONTALE



SPAZZANEVE



CESTO DI RACCOLTA



CESTO DI RACCOLTA

Pneumatici industriali

Pneumatici garden

Pneumatici misti

