

Comfort

①

Cruscotto degli strumenti retroilluminato


Tutte le informazioni essenziali, come i giri motore, la temperatura dell'olio e il livello del carburante sono visibili a colpo d'occhio grazie al cruscotto retroilluminato. I suoi caratteri grandi e semplici, altamente visibili su sfondo bianco, sono retroilluminati quando vengono accesi i fari.



②

Freno di parcheggio

Per impedire che il trattore si muova, è sufficiente premere l'apposito pedale per mantenere il veicolo in posizione in tutta sicurezza.

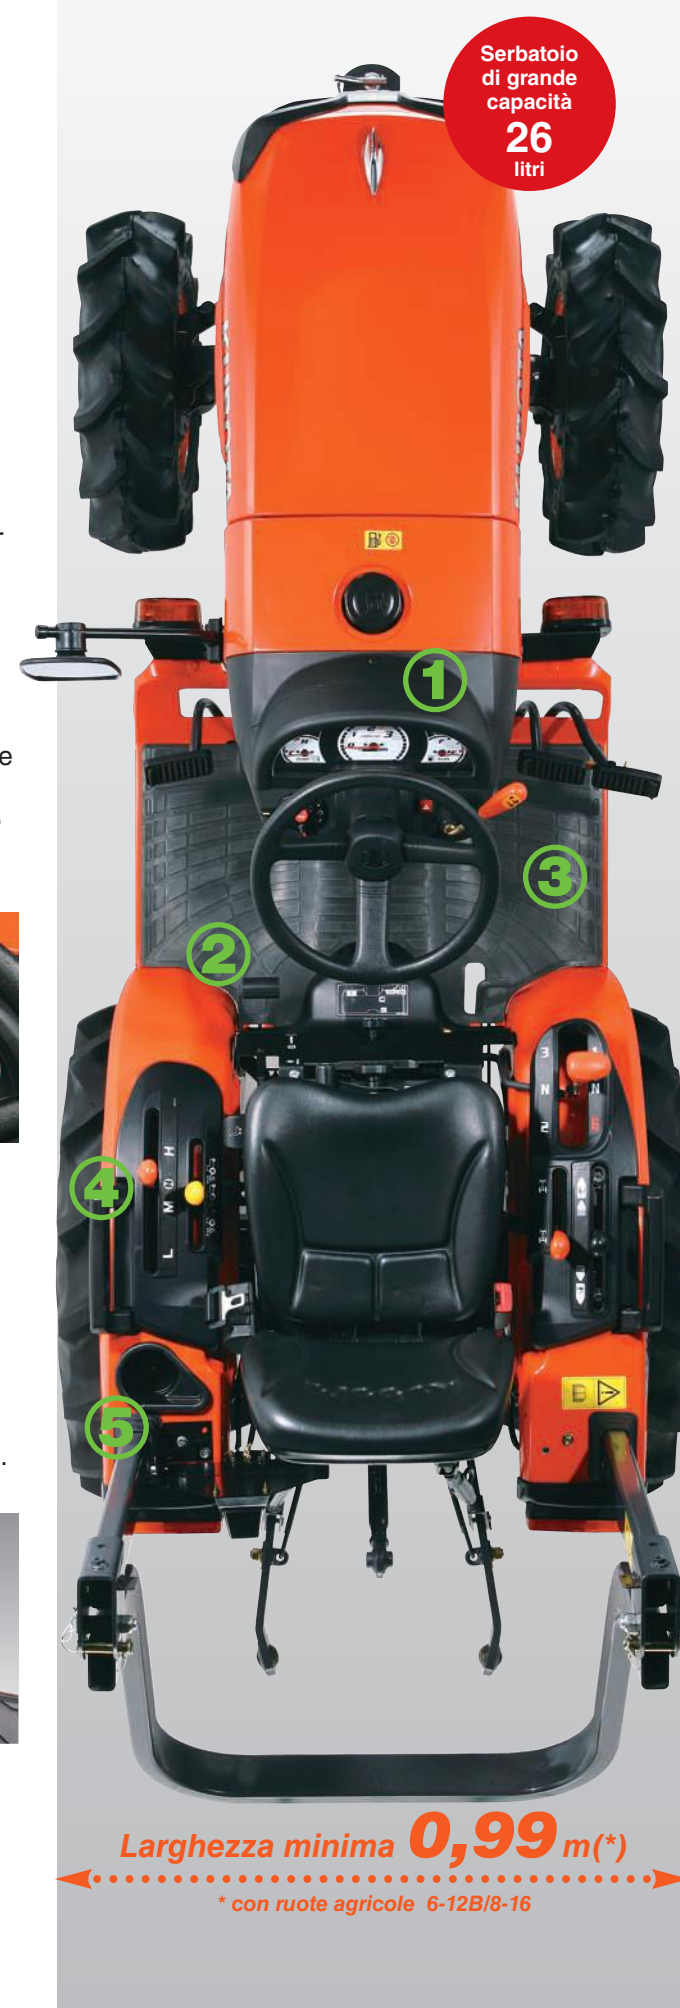

Serbatoio di grande capacità
26 litri

Larghezza minima **0,99 m**(*)

* con ruote agricole 6-12B/8-16

③

Piattaforma completamente piana


Il modello B2420 ha una piattaforma completamente piana, rivestita in gomma nera resistente, che permette una comodità extra e un facile accesso.



④

Guide delle leve

Il modello B2420 è dotato di guide di grandi dimensioni per lo scorrimento delle leve laterali privo di problemi e per un riconoscimento rapido delle leve stesse. Tutte le leve si trovano convenientemente a portata di mano per il conducente.



⑤

Comodo porta bibite

Un comodo portabibite situato sul parafrangente permette di appoggiare saldamente la vostra bevanda.



Caratteristiche tecniche

Modello		B2420	
Motore			
Tipo		E-TVCS, raffreddato ad acqua, 3 cilindri diesel	
Costruttore, modello		Kubota D1105	
Potenza del motore SAE lorda	kW (CV)	17,9 (24)	
Potenza del motore ECE-R24	kW	15,8 (21,5)	
Potenza della presa di forza*	kW (CV)	14,3 (19,4)	
Numero di cilindri		3	
Alesaggio & corsa	mm	78 x 78,4	
Cilindrata totale		1123	
Velocità nominale		2600	
Silenziatore e tubo di scarico		Completamente integrato	
Filtro aria		Doppio elemento	
Capacità serbatoio carburante		26	
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		4 ruote motrici/ Asse anteriore disinseribile	
Numero di velocità		9 avanti, 3 indietro	
Velocità massima		19,4	
Bloccaggio del differenziale		Di serie/Posteriore	
Freni		Multidisco in bagno d'olio	
Sterzo		Sterzo potente integrato	
Presa di forza			
Tipo		Dipendente meccanica con frizione ruota libera	
Velocità		giri al minuto	
		540/960	
Impianto idraulico			
Capacità della pompa		l/min	
		26,4 (16,6 + 9,8)	
Tipo di sollevamento		Idraulico	
Capacità di sollevamento		Alle noci	
		kg	
		615	
		A 60 cm	
		kg	
		480	
Pressione di esercizio		kg/cm ²	
		135	
Aggancio a 3 punti		Categoria I	
Uscite idrauliche		Predisposizione	
Dimensioni			
Lunghezza totale		mm	
		2815	
Larghezza totale		mm	
		990 - 1331	
Altezza totale		mm	
		2300 - 2350	
Passo		mm	
		1563	
Carreggiata		mm	
		Anteriore	
		797 - 815	
		Posteriore	
		734 - 1088	
Luce libera da terra		mm	
		267 - 313	
Raggio di sterzata con freno		m	
		2,1	
Pneumatico 1 (agricolo)		mm	
		Anteriore	
		6-12B	
		Posteriore	
		8-16	
Pneumatico 2 (agricolo)		mm	
		Anteriore	
		6-12	
		Posteriore	
		9,5-16	
Pneumatico 3 (agricolo)		mm	
		Anteriore	
		180/85D12	
		Posteriore	
		9,5-18	
Peso		kg	
		722 - 748	
Comfort			
Fari		2 lampade indipendenti	
Piattaforma operatore		Completamente piana, con tappeto in gomma	
Quadro degli strumenti retroilluminato		Di serie	
Portabicchieri		Di serie	
* Livello di rumorosità per l'operatore (dBA)		85,6	
Struttura di sicurezza		Dispositivo antiribaltamento a montaggio posteriore approvato CE	
Capacità dell'alternatore		40A	
Optional			
Kit fari da lavoro posteriore		Optional	
Kit fari da lavoro anteriore		Optional	

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.

*La rumorosità percepita dal conduttore è conforme con l'Allegato II della direttiva 77/311/CEE.

Il presente documento ha solamente un fine descrittivo. Contattare il fornitore Kubota locale per le informazioni relative alla garanzia.

Per ragioni di sicurezza, KUBOTA raccomanda vivamente l'uso di una struttura di protezione contro il ribaltamento (ARCO) e delle cinture di sicurezza in tutte le applicazioni.

© 2008 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

Filiale Italiana - Via Grandi 29 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02-51650377 Fax 02-5471133

<http://www.kubota.fr>

Kubota



TRATTORE DIESEL KUBOTA

B

B2420

Con un motore da 24CV E-TVCS e le sue dimensioni compatte, il modello B2420 fornisce la potenza e la manovrabilità di cui avete bisogno.



W21PS01625

TRATTORE DIESEL KUBOTA

B2420



Il modello B2420 coniuga la potenza ottimale, la mobilità e la comodità nell'esecuzione di lavori leggeri e nelle attività più impegnative soddisfacendo così le necessità degli agricoltori, dei piccoli proprietari terrieri e degli orticoltori.

L'uso del trattore è diverso da una persona all'altra, ed è sempre maggiore la richiesta di prodotti potenti, comodi, semplici e affidabili. Per rispondere alle necessità attuali, abbiamo creato il modello B2420. Il modello B2420 risponde a diverse esigenze, con un utilizzo semplice ed intuitivo.

Una caratteristica chiave è rappresentata dalle sue piccole dimensioni: il modello B2420 ha una larghezza totale di solo un metro, che risponde alle necessità non solamente dei coltivatori di frutta e dei viticoltori, ma di qualunque applicazione dove gli ingombri ridotti e la mobilità sono caratteristiche chiave.

Comfort



Potenza

Mobilità e precisione nel lavoro

Potenza

Motore E-TVCS

Eseguite i vostri compiti più gravosi con i nostri motori diesel a 3 cilindri da 24CV. Questi motori, dotati del sistema E-TVCS di Kubota (sistema di combustione a tre vortici), generano un'elevata potenza, raggiungono una coppia alta e generano emissioni più pulite e un basso livello di rumorosità e vibrazioni.

Potente motore
24
CV



Potente sollevatore a 3 punti

Il sollevatore a 3 punti permette l'uso di vari attrezzi per diverse necessità, per completare i lavori più gravosi e aumentare la produttività. Grazie alla sua elevata capacità di sollevamento, potrete eseguire i vostri compiti con maggiore potenza e affidabilità.



Cofano con muso inclinato



Freno a disco umido

Velocità massima
19,4
km/h

Mobilità e precisione nel lavoro

Sterzo potente e uniforme

Lo sterzo potente del modello B2420 permette un controllo sensibile e una sterzata agile con facilità, mentre il suo meccanismo antivibrazioni nasce per ridurre la fatica e aumentare il comfort durante le lunghe ore di lavoro.



Maggiore scelta di velocità

Con una velocità massima di 19,4 km/h, e con 9 marce di avanzamento e 3 retromarce, il modello B2420 garantisce la velocità adatta per ogni compito, permettendo un lavoro preciso e ottimale.



Valvola di traino quadripartita

Il sollevatore posteriore è molto preciso con spostamenti di circa 1/2 cm. All'estremità inferiore del collegamento, permettendo una regolazione sensibile secondo le vostre necessità, per un lavoro più preciso.

